

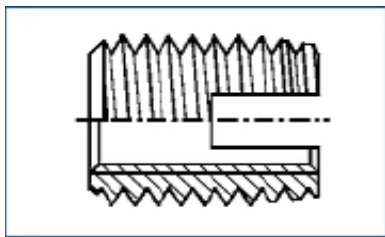


DOUILLES AUTOTARAUDEUSES ZELFTAPPENDE HULZEN

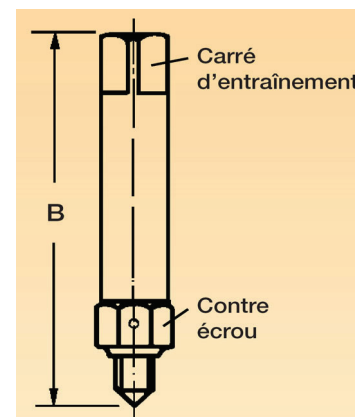

| Taraudage binnendraad | Filetage ext. buiten draad | Longueur Lengte | avant-trou/voorboring | | Profondeur min Min diepte | acier staal | laiton messing | INOX RVS |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | matière tendres | matières dures | | | | |
| M2,5 | M4,5x50 | 6 | 4,0-4,1 | 4,1-4,2 | 8 | sur demande op aanvraag | sur demande op aanvraag | sur demande op aanvraag |
| M3 | M5x50 | 6 | 4,5-4,6 | 4,6-4,7 | 8 | | | |
| M3,5 | M6x75 | 8 | 5,3-5,4 | 5,5-5,6 | 10 | | | |
| M4 | M6,5x75 | 8 | 5,8-5,9 | 6,0-6,1 | 10 | | | |
| M5 | M8x100 | 10 | 7,1-7,2 | 7,3-7,5 | 13 | | | |
| M6 | M9x100 | 12 | 8,1-8,2 | 8,3-8,5 | 15 | | | |
| M6 | M10x150 | 14 | 8,6-8,8 | 8,9-9,2 | 17 | | | |
| M8 | M12x150 | 15 | 10,6-10,8 | 10,9-11,2 | 18 | | | |
| M10 | M14x150 | 18 | 12,6-12,8 | 12,9-13,2 | 22 | | | |
| M12 | M16x150 | 22 | 14,6-14,8 | 14,9-15,2 | 26 | | | |
| M14 | M18x150 | 24 | 16,6-16,8 | 16,9-17,2 | 28 | | | |

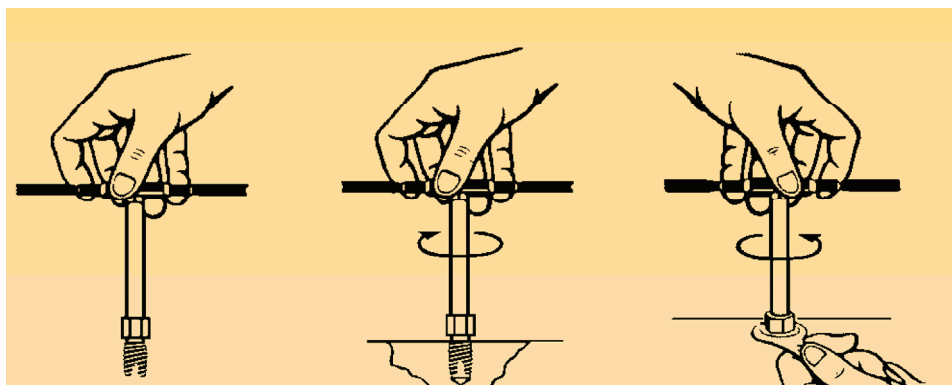

| Pour douille Voor hulzen | Longueur Lengte | carré vierkant | contre-écrou | porte houder |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| M2,5 | 55 | 5 | 7 | sur demande op aanvraag |
| M3 | 55 | 5 | 7 | |
| M3,5 | 60 | 5 | 7 | |
| M4 | 60 | 5 | 7 | |
| M5 | 75 | 8 | 13 | |
| M6 | 75 | 8 | 13 | |
| M8 | 75 | 8 | 13 | |
| M10 | 95 | 12,5 | 19 | |
| M12 | 95 | 12,5 | 19 | |
| M14 | 95 | 12,5 | 19 | |